


**Client:** Getreide Mittelthurgau AG  
**Projet:** Nouvelle ligne de réception et de séchage  
**Année:** Novembre 2018 – Juin 2019

Getreide Mittelthurgau AG, l'un des plus importants centres collecteurs de Suisse orientale, développe ses capacités et s'équipe d'une deuxième ligne de réception ainsi que d'une troisième ligne de séchage équipée d'un séchoir à plat inédit en Suisse et qui fonctionne à pleine puissance même avec de petites quantités de céréales à sécher.

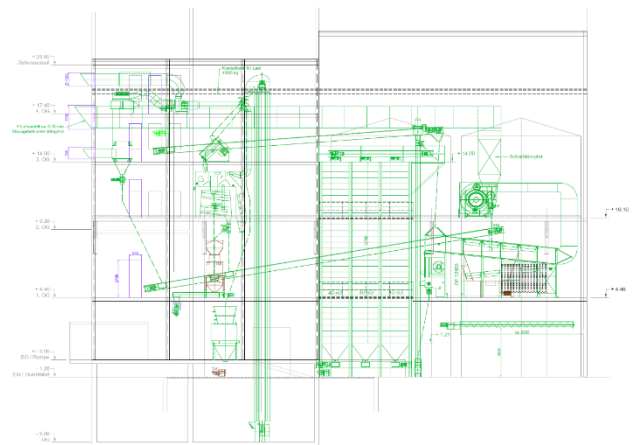

Spécifications des installations:

- Ligne de réception d'une capacité horaire maximale de 120 t comprenant toute la technique de convoyage, l'ébarbage, le nettoyage des céréales, le pesage à la réception ainsi que le pesage de deux sortes de céréales (petits grains).
- Séchoir à plat d'une capacité horaire allant jusqu'à 15 t de céréales comprenant toute la technique de convoyage, trois cellules de séchage de 43 m<sup>3</sup> chacune, toute l'installation d'évacuation de l'air ainsi qu'un chauffage direct au gaz naturel.
- Bloc de 8 cellules en béton, capacité par cellules 230 to
- Installation intégrée dans un nouveau bâtiment combinant métal et bois.

**Prestations de JungoTech Sàrl :**

- **Développement du projet et établir les plans de projet**
- **Coordination et établir tous les données techniques avec les entreprises tiers comme génie civil, construction métallique, électricien et commande informatisée**
- **Clarification technique concernant l'efficacité énergétique et récupération de chaleur du séchoir**
- **Etablir du devis général pour le projet**
- **Conduite du projet et coordination technique entre les différents corps de métier**
- **Contrôle des frais et des délais**
- **Etablir le décompte final**